Piso Techo

Solución económica & ahorro de espacio

FHQN140CXV1G

Flexibilidad de instalación para cualquier decoración de interiores (modelo FLQN100EXV1G)

> Con un diseño único, la opción de instalar ya sea por debajo del techo o montado en una posición baja de la pared se adapta a cualquier requisito de diseño de interiores.

FLQN100EXV1G

Swing de aire automático

> El swing motorizado permite que el flujo de aire sea uniforme y repartido. Al mismo tiempo, se eliminan los iones negativos para proporcionar aire de calidad.

RQ100DXV1G
RQ140DXY1G

Función autodiagnóstico

> La función inteligente ayuda a detectar fallas o mal funcionamiento en el sistema y dar a los usuarios un aviso mediante el parpadeo de las luces LED.

Servicio y mantenimiento fácil

> Fácil acceso al filtro con sólo tirar hacia abajo la rejilla de retorno. Durante el mantenimiento o reparación, sólo se necesita abrir el panel inferior con el fin de acceder al motor del ventilador, caja de control y cañería.

Especificaciones Técnicas

Modelo Unidad Interior			FLQN100EXV1G	FHQN140CXV1G
Modelo Unidad Exterior			RQ100DXV1G	RQ140DXY1G
Capacidad de enfriamiento (*)		Kcal/h	9.546	13.862
		W	11.100	16.119
Capacidad de calefacción (*)		Kcal/h	10.062	13.868
		W	11.700	16.126
Consumo nominal enfriamiento		W	4.025	6.414
Consumo nominal calefacción		W	3.705	6.349
EER Nominal		W/W	2.79	2.51
COP Nominal		W/W	3.16	2.54
Refrigerante			R410A	R410A
Alimentación eléctrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50
Unidad Interior	Caudal de aire	m^3/min	31,2/27,6/24,6	43,8/37,4/28,3
	Multiposición		Si	No
	Nivel sonoro	dBA	52/47/46	56/53/46
	Dimensiones (HxAxP)	mm	260x1538x634	285x1903x680
	Peso neto	Kg	45	70
Unidad Exterior	Nivel sonoro	dBA	58	65
	Dimensiones (HxAxP)	mm	852x1030x400	852x1030x400
	Peso neto	Kg	95	105
	Conexión de cañerías líq.	mm	9.52	9.52
	Conexión de cañerías gas	mm	15.88	19.05
			Incluye capa protectora Gold-Fin	
Observaciones	Separación máxima entre unidades	m Equivalentes	45	35
	Diferencia de niveles (con trampa de aceite)	m	25	15
	Precarga de refrigerante	gr/m	7,5	
	Carga adicional	gr/m	39	46
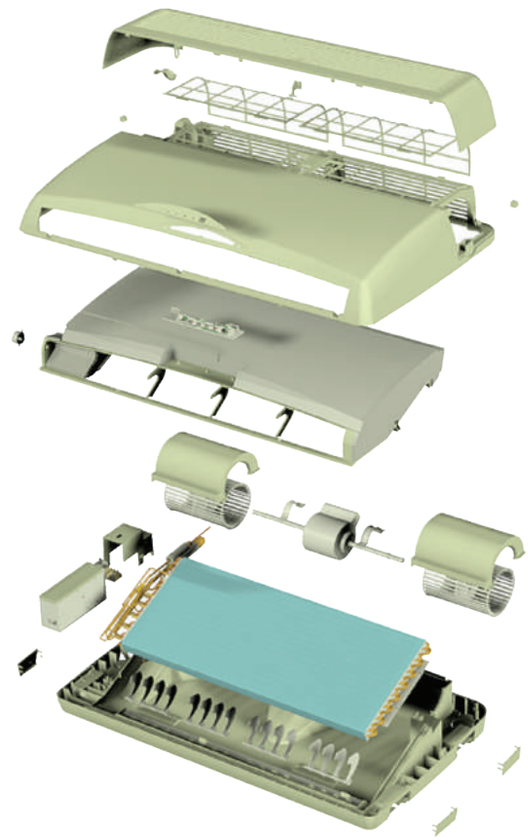
(*) Capacidad de Refrigeración está calculada en base a: Temperatura aire de retorno: 27°C BS / 19.5°C BH – Temperatura exterior: 35°C.
Todas las especificaciones pueden ser cambiadas por el fabricante sin previo aviso.